

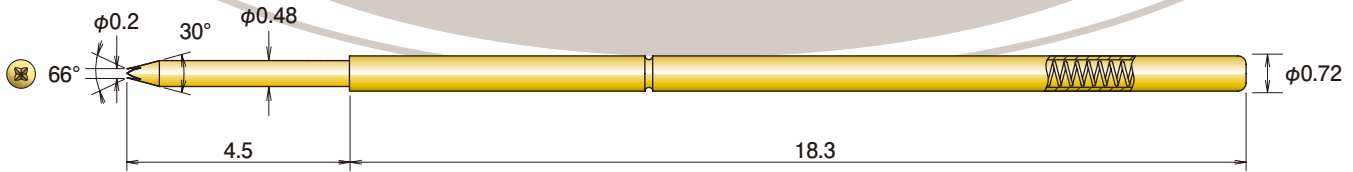
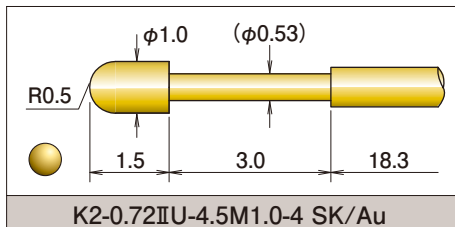
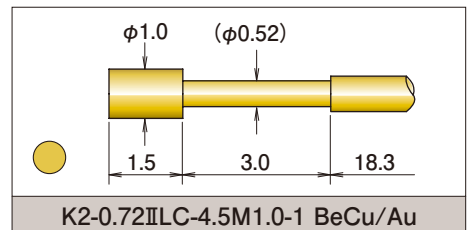
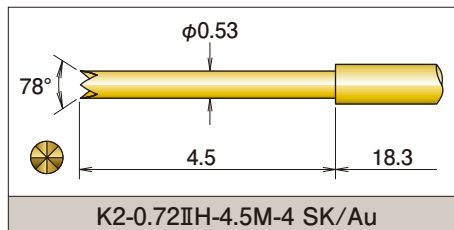
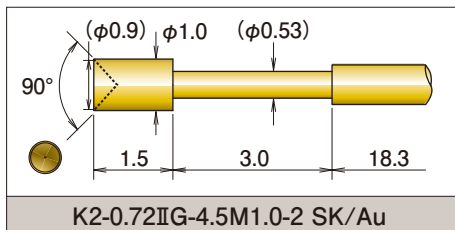
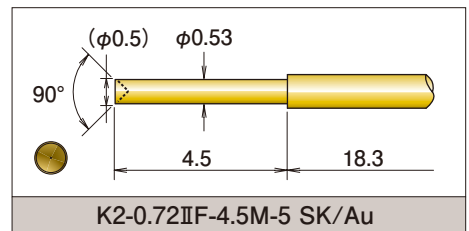
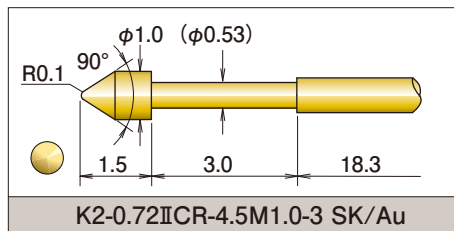
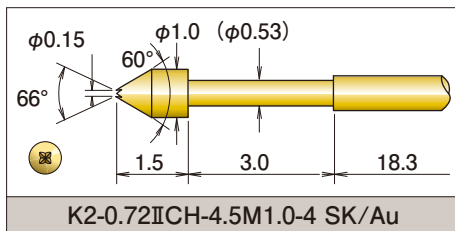
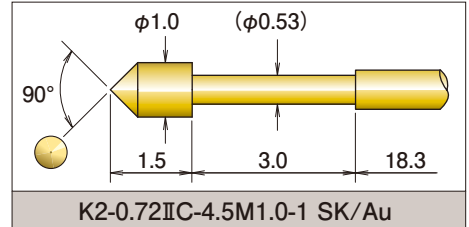


For 1.27 mm pitch K2-0.72II series


(単位:mm)

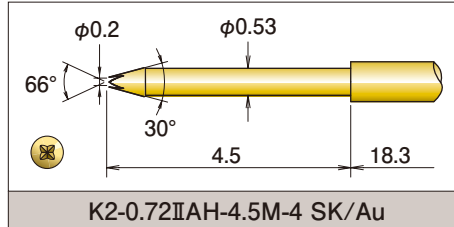


推奨ストローク	荷重	MAXストローク	スプリング耐久回数	初期荷重	固有抵抗 (typ.)	最大許容電流 (typ.)	使用温度
2.0mm	80gf	3.0mm	20万回	28gf	50mΩ	1.3A	-45~125℃

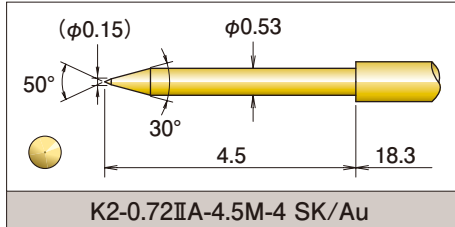

リセプタクル Receptacle

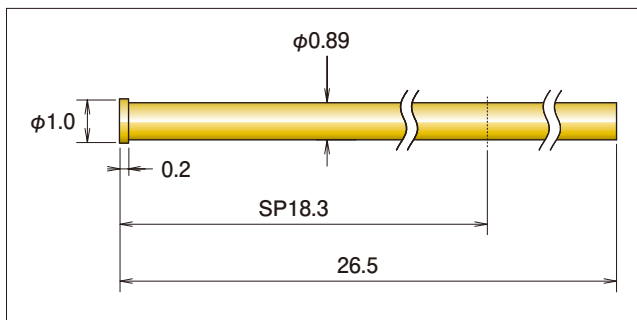

K2-0.72S-1
(S072-A183)

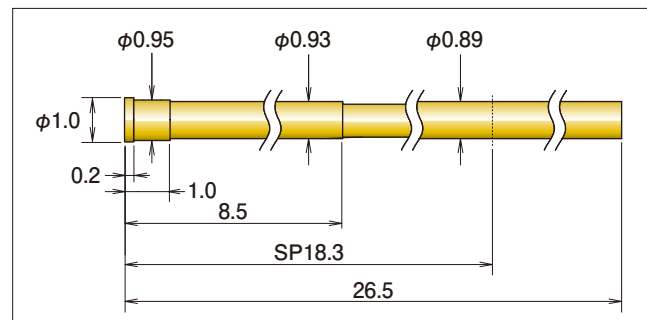

K2-0.72S-3
(S072-C183B)