



K100 Series for 2.54mm [100mil] Pitch

K100 Series Plunger Tip Styles


Unit: mm [inch]




K100-A080155-SKAU
K100-A080230-SKAU
K100-A080305-SKAU




K100-C150155-SKAU
K100-C150230-SKAU
K100-C150305-SKAU




K100-D080155-SKAU
K100-D080230-SKAU
K100-D080305-SKAU




K100-E150155-SKAU
K100-E150230-SKAU
K100-E150305-SKAU




K100-G150155-SKAU
K100-G150230-SKAU
K100-G150305-SKAU




K100-H080155-SKAU
K100-H080230-SKAU
K100-H080305-SKAU




K100-I126155-SKAU
K100-I126230-SKAU
K100-I126305-SKAU




K100-K150155-SKAU
K100-K150230-SKAU
K100-K150305-SKAU



K100-L150155-SKAU
K100-L150230-SKAU
K100-L150305-SKAU



K100-Q080155-SKAU
K100-Q080230-SKAU
K100-Q080305-SKAU

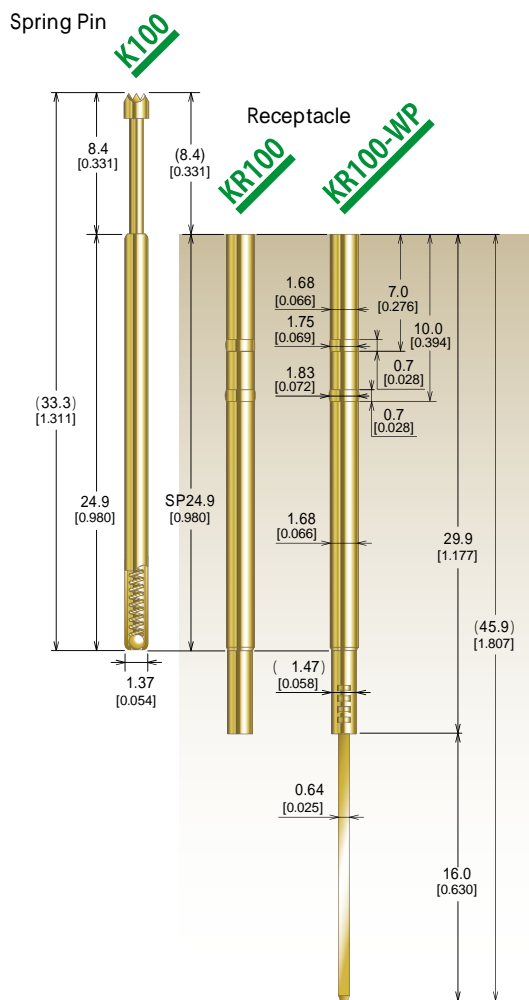

リセプタクル 品名 Receptacle

KR100
 (ポストピンなし / No Wire Wrap Pin)

KR100 WP
 (ポストピン付 / with Wire Wrap Pin □0.64)

KR100 Material / Finish Brass / Au

スプリングピン品名 Spring Pin Item Number

K 100	K 150	305	SK	AU
ピッチ Pitch 100mil	先端形状 Tip style	先端外径 Tip diameter 0.80mm 1.26mm 1.50mm	バネ荷重 Spring force 155gf 230gf 305gf	先端材質 Material SK Au

スプリングピン仕様 Spring Pin Specifications

推奨ストローク Operating Travel	4.3mm [0.169 inch]		
荷重 Spring Force at Operating Travel	155gf [5.47oz.]	230gf [8.11oz.]	305gf [10.76oz.]
初期荷重 Initial Force	77gf [2.72oz.]	82gf [2.89oz.]	99gf [3.49oz.]
最大ストローク Max Travel	6.4mm [0.252 inch]		
スプリング耐久回数 Life Span at Operating Travel	100 万回 (1,000K Cycles)		
抵抗値 Resistance (Typ.)	30m		
最大許容電流値 Current Rating (Typ.)	7.9A	8.5A	9.6A
使用温度 Operating Temp.	45 125		
Material/Finish			
Plunger	SK (Steel) / Au		
Barrel	Nickel Silver / Au		
Spring	Music Wire / Au		
Ball	Brass / Au		

*All specifications are subject to change without notice.