



K050 Series for 1.27mm [50mil] Pitch

K050 Series Plunger Tip Styles


Unit: mm [inch]




K050-A053155-SKAU
K050-A053205-SKAU




K050-C090155-SKAU
K050-C090205-SKAU




K050-D053155-SKAU
K050-D053205-SKAU




K050-E090155-SKAU
K050-E090205-SKAU




K050-F053155-SKAU
K050-F053205-SKAU




K050-H053155-SKAU
K050-H053205-SKAU




K050-I090155-SKAU
K050-I090205-SKAU



K050-K090155-SKAU
K050-K090205-SKAU




K050-L090155-SKAU
K050-L090205-SKAU



K050-Q053155-SKAU
K050-Q053205-SKAU

Spring Pin

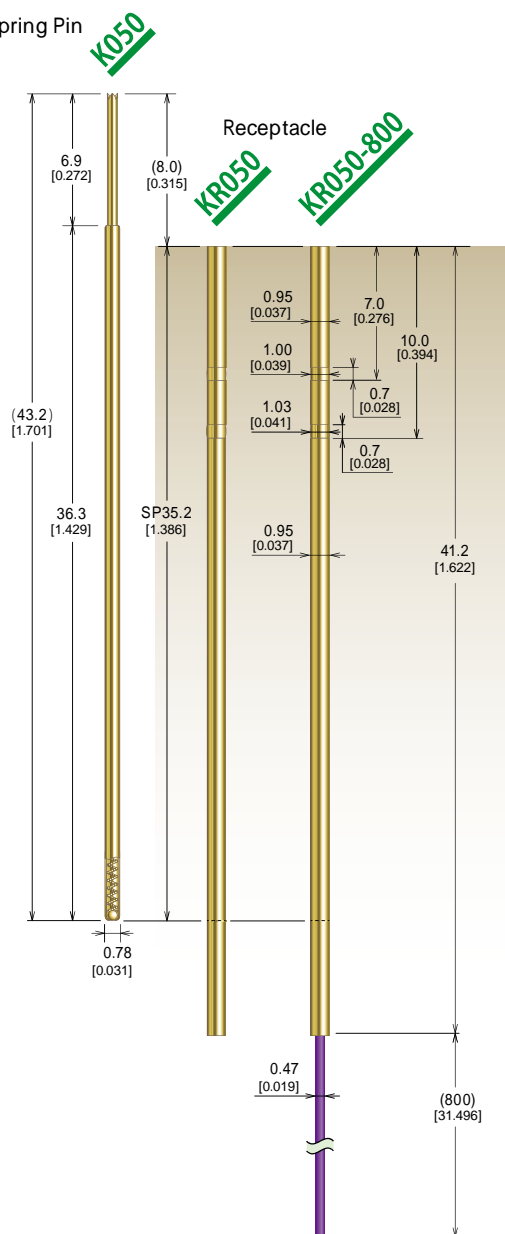

スプリングピン仕様 Spring Pin Specifications

| | | |
|---|-----------------------|-----------------|
| 推奨ストローク Operating Travel | 4.3mm [0.169 inch] | |
| 荷重 Spring Force at Operating Travel | 155gf [5.47oz.] | 205gf [7.23oz.] |
| 初期荷重 Initial Force | 48gf [1.69oz.] | 83gf [2.93oz.] |
| 最大ストローク Max Travel | 6.4mm [0.252 inch]* | |
| スプリング耐久回数 Life Span at Operating Travel | 100万回 (1,000K Cycles) | |
| 抵抗値 Resistance (Typ.) | 45m | |
| 最大許容電流値 Current Rating (Typ.) | 6.8A | 6.7A |
| 使用温度 Operating Temp. | 45 125 | |

| Material/Finish | |
|-----------------|------------------|
| Plunger | SK (Steel) / Au |
| Barrel | Brass / Au |
| Spring | Music Wire / Au |
| Ball | SUJ (Steel) / Au |

*先端形状：C・E・I・K・Lの最大ストロークは6.35mm [0.250 inch] となります。
*Max Stroke for Tip Style: C, E, I, K, L is 6.35mm [0.250 inch].

リセプタクル品名 Receptacle

KR050
(リード線なし / No Wire)

KR050 800
(800mmリード線付 / with 800mm Wire)

KR050 Material / Finish Brass / Au

スプリングピン品名 Spring Pin Item Number

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------|-------------------|----------------------|----------------------|----------|------------------|------------------|
| K | 050 | - | H | 053 | 205 | - | SK | AU |
| ピッチ Pitch | 50mil | | 先端形状 Tip style | 先端外径 Tip diameter | バネ荷重 Spring force | | 先端材質 Material | 先端メッキ Plating |
| | | | | 0.53mm 0.9mm | 155gf 205gf | | SK | Au |

*All specifications are subject to change without notice.