


K2-0.48II Series for 1.0mm [39mil] Pitch


K2-0.48II Series Plunger Tip Styles

Probe Length: 19.0mm [0.748inch]

Unit: mm [inch]

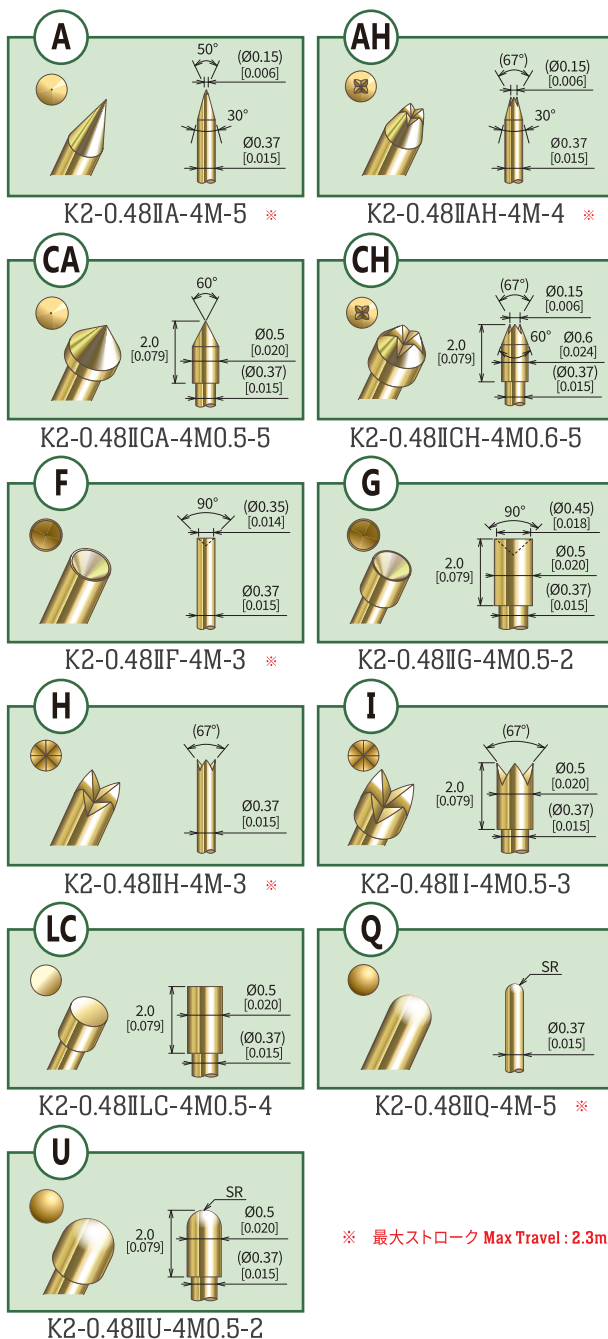

※ 最大ストローク Max Travel : 2.3mm [0.091 inch]

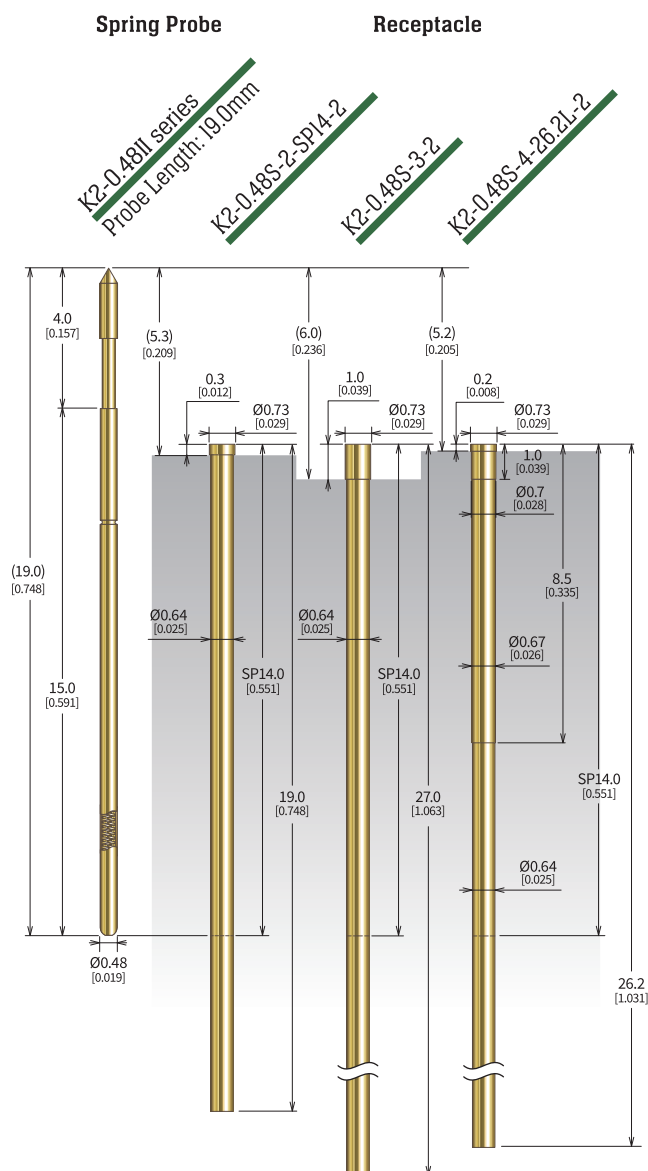

スプリングプローブ仕様 Spring Probe Specifications

推奨ストローク Operating Travel	1.33mm [0.052 inch]
荷重 Spring Force at Operating Travel	50gf [1.76oz.]
初期荷重 Initial Force	26gf [0.92oz.]
最大ストローク Max Travel	2.0mm [0.079 inch]
スプリング耐久回数 Life Span at Operating Travel	100万回 (1,000K Cycles)
抵抗値 Resistance (Typ.)	50mΩ
最大許容電流値 Current Rating (Typ.)	4.2A
使用温度 Operating Temp.	-40°C~120°C
Material/Finish	
Plunger	SK (Steel) / Au
Barrel	Phosphor Bronze / Au
Spring	Music Wire / Au

リセプタクル 品名 Receptacle

K2-0.48S-2-SP14-2

(末端加工無し / No Termination)

K2-0.48S-3-2

(末端加工無し / No Termination)

K2-0.48S-4-26.2L-2

(末端加工無し / No Termination)

リセプタクル 仕様 Receptacle Specifications

Material/Finish	Brass / Au
-----------------	------------


*All specifications are subject to change without notice.

K2-0.58II Series for 1.0mm [39mil] Pitch


K2-0.58II Series Plunger Tip Styles

Unit: mm [inch]


Probe Length: 18.5mm [0.728inch]




K2-0.58IIC-4.5M0.8-2




K2-0.58IIG-4.5M0.8-2



K2-0.58IIL-4.5M0.8-2




K2-0.58IILC-4.5M0.8-2



K2-0.58IIU-4.5M0.8-4

Spring Probe

Receptacle

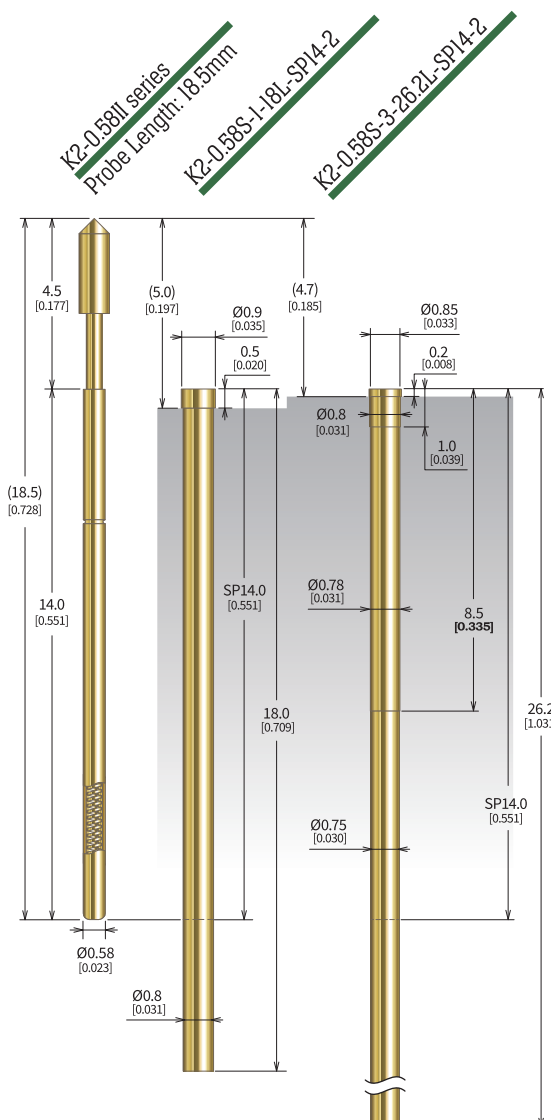

■ スプリングプローブ仕様 Spring Probe Specifications

推奨ストローク Operating Travel	1.33mm [0.052 inch]
荷重 Spring Force at Operating Travel	50gf [1.76oz.]
初期荷重 Initial Force	26gf [0.92oz.]
最大ストローク Max Travel	2.0mm [0.079 inch]
スプリング耐久回数 Life Span at Operating Travel	100万回 (1,000K Cycles)
抵抗値 Resistance (Typ.)	150mΩ
最大許容電流値 Current Rating (Typ.)	3.8A
使用温度 Operating Temp.	-40°C~120°C
Material/Finish	
Plunger	SK (Steel) / Au
Barrel	Brass/Au
Spring	Music Wire / Au

■ リセプタクル 品名 Receptacle

K2-0.58S-I-18L-SP14-2

(末端加工無し / No Termination)



K2-0.58S-3-26.2L-SP14-2

(末端加工無し / No Termination)



■ リセプタクル仕様 Receptacle Specifications

Material/Finish	Brass / Au
-----------------	------------

*All specifications are subject to change without notice.