



K039 Series for 1.0mm [39mil] Pitch

K039 Series Plunger Tip Styles


Unit: mm [inch]



K039-D035090-SKAU
K039-D035130-SKAU




K039-N035090-SKAU
K039-N035130-SKAU



K039-P060090-SKAU
K039-P060130-SKAU

Spring Probe

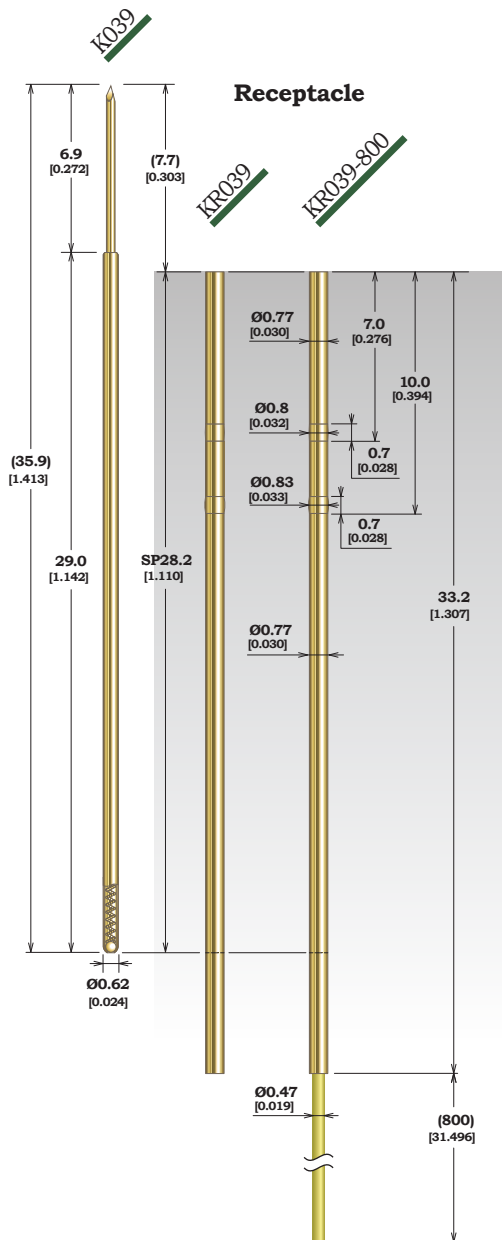

スプリングプローブ品名 Spring Probe Item Number

K039	-	D	035	130	-	SK	AU
ピッチ Pitch 39mil		先端形状 Tip style	先端外径 Tip diameter 0.35mm 0.60mm	バネ荷重 Spring force 90gf 130gf		先端材質 Material SK	先端メッキ Plating Au

スプリングプローブ仕様 Spring Probe Specifications

推奨ストローク Operating Travel	4.6mm [0.181 inch]	
荷重 Spring Force at Operating Travel	90gf [3.17oz.]	130gf [4.59oz.]
初期荷重 Initial Force	35gf [1.23oz.]	48gf [1.69oz.]
最大ストローク Max Travel	6.9mm [0.272 inch]*	
スプリング耐久回数 Life Span at Operating Travel	30 万回 (300K Cycles)	
抵抗値 Resistance (Typ.)	50mΩ	
最大許容電流値 Current Rating (Typ.)	3.9A	4.7A
使用温度 Operating Temp.	-45°C~125°C	
Material/Finish		
Plunger	SK (Steel) / Au	
Barrel	Brass / Au	
Spring	Music Wire / Au	
Ball	SUJ (Steel) / Au	

*先端形状:Pの最大ストロークは5.4mm [0.213inch]となります。

*Max Stroke for Tip Style: P is 5.4mm [0.213 inch].

リセプタクル品名 Receptacle

KR039

(リード線無し / No Wire)

KR039-800

(800mmリード線付 / with 800mm Wire)

KR039

Material/Finish

Brass / Au