


K075 Series for 1.9mm [75mil] Pitch

Unit: mm [inch]


K075 Series Plunger Tip Styles

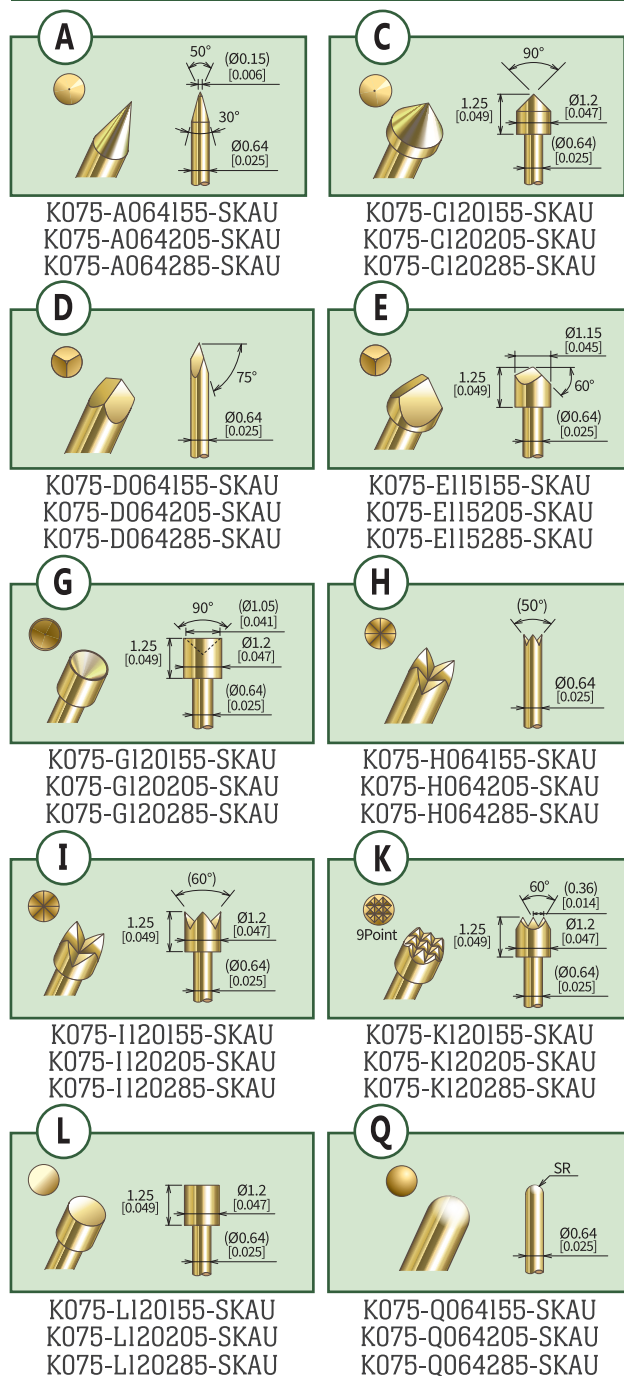

■ スプリングプローブ仕様 Spring Probe Specifications

推奨ストローク Operating Travel	4.3mm [0.169inch]		
荷重 Spring Force at Operating Travel	155gf [5.47oz.]	205gf [7.23oz.]	285gf [10.05oz.]
初期荷重 Initial Force	73gf [2.57oz.]	84gf [2.96oz.]	132gf [4.46oz.]
最大ストローク Max Travel	6.35mm [0.250inch]		
スプリング耐久回数 Life Span at Operating Travel	100 万回 (1,000K Cycles)		10 万回 (100K Cycles)
抵抗値 Resistance (Typ.)	50mΩ		
最大許容電流値 Current Rating (Typ.)	6.2A	6.7A	7.8A
使用温度 Operating Temp.	-40°C ~ 120°C		
Material/Finish			
Plunger	SK (Steel) / Au		
Barrel	Brass / Au		
Spring	Music Wire / Au		
Ball	Brass / Au		

Spring Probe

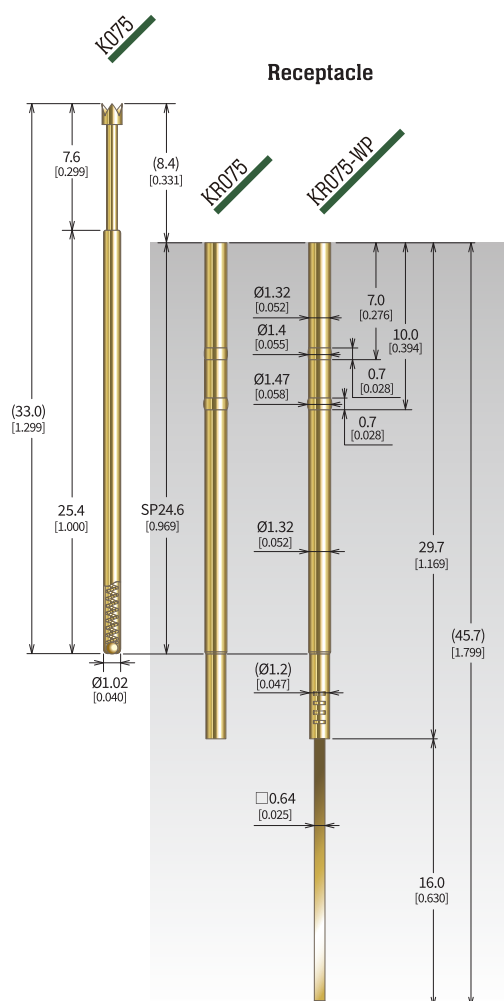

■ リセプタクル 品名 Receptacle

KR075

(ポストピン無し / No Wire Wrap Pin)

KR075-WP

(ポストピン付 / with Wire Wrap Pin □0.64)

KR075

Material/Finish

Brass / Au

■ スプリングプローブ 品名 Spring Probe Item Number

K 075

ピッチ
Pitch
75mil

G

先端形状
Tip style

120

先端外径
Tip diameter
Ø0.64mm
Ø1.15mm
Ø1.20mm

285

バネ荷重
Spring force
155gf
205gf
285gf

SK

先端材質
Material
SK

AU

先端メッキ
Plating
Au