



K075 Series for 1.9mm [75mil] Pitch

Unit: mm [inch]


K075 Series Plunger Tip Styles

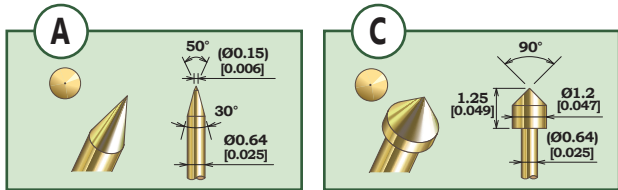


K075-A064155-SKAU
K075-A064205-SKAU
K075-A064285-SKAU




K075-C120155-SKAU
K075-C120205-SKAU
K075-C120285-SKAU




K075-D064155-SKAU
K075-D064205-SKAU
K075-D064285-SKAU




K075-E115155-SKAU
K075-E115205-SKAU
K075-E115285-SKAU




K075-G120155-SKAU
K075-G120205-SKAU
K075-G120285-SKAU




K075-H064155-SKAU
K075-H064205-SKAU
K075-H064285-SKAU




K075-I120155-SKAU
K075-I120205-SKAU
K075-I120285-SKAU



K075-K120155-SKAU
K075-K120205-SKAU
K075-K120285-SKAU



K075-L120155-SKAU
K075-L120205-SKAU
K075-L120285-SKAU




K075-Q064155-SKAU
K075-Q064205-SKAU
K075-Q064285-SKAU

■ スプリングプローブ仕様 Spring Probe Specifications

| | | | |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------------|
| 推奨ストローク Operating Travel | 4.3mm [0.169 inch] | | |
| 荷重 Spring Force at Operating Travel | 155gf [5.47oz.] | 205gf [7.23oz.] | 285gf [10.05oz.] |
| 初期荷重 Initial Force | 73gf [2.57oz.] | 84gf [2.96oz.] | 132gf [4.46oz.] |
| 最大ストローク Max Travel | 6.35mm [0.250 inch] | | |
| スプリング耐久回数 Life Span at Operating Travel | 100万回 (1,000K Cycles) | | 10万回 (100K Cycles) |
| 抵抗値 Resistance (Typ.) | 35mΩ | | |
| 最大許容電流値 Current Rating (Typ.) | 6.2A | 6.7A | 7.8A |
| 使用温度 Operating Temp. | -45°C ~ 125°C | | |
| Material/Finish | | | |
| Plunger | SK (Steel) / Au | | |
| Barrel | Brass / Au | | |
| Spring | Music Wire / Au | | |
| Ball | Brass / Au | | |

Spring Probe

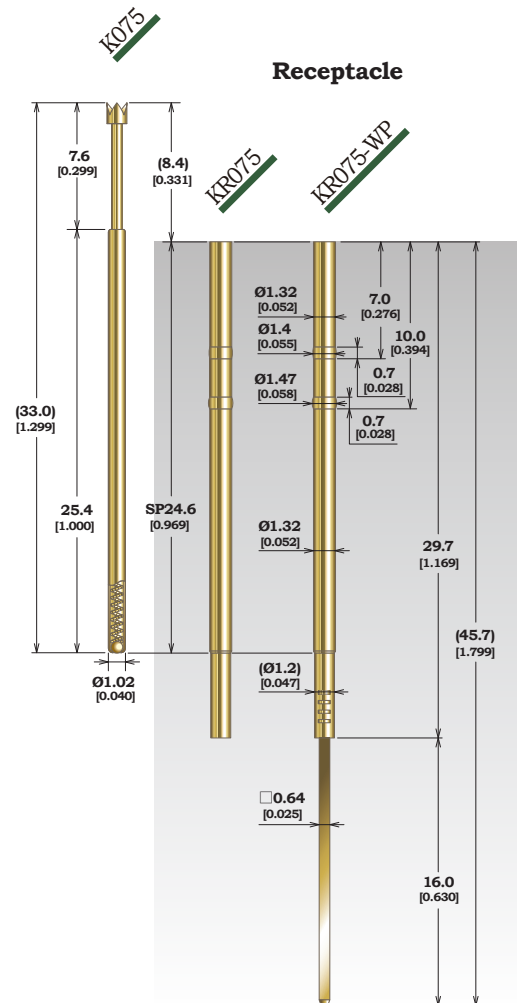

■ リセプタクル品名 Receptacle

KR075

(ポストピン無し / No Wire Wrap Pin)

KR075-WP

(ポストピン付 / with Wire Wrap Pin □0.64)

| | | |
|--------------|-----------------|------------|
| KR075 | Material/Finish | Brass / Au |
|--------------|-----------------|------------|

■ スプリングプローブ品名 Spring Probe Item Number

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---|---|------------------------|------------------------|
| K075 | G | 120 | 285 | SK | AU |
| ピッチ Pitch 75mil | 先端形状 Tip style | 先端外径 Tip diameter Ø0.64mm Ø1.15mm Ø1.20mm | バネ荷重 Spring force 155gf 205gf 285gf | 先端材質 Material SK | 先端メッキ Plating Au |