


NEW

Unit: mm [inch]

2.54mm Pitch K2-1.37 I Series Plunger Tip Styles

Pin Length: 32.9mm [1.295inch.]

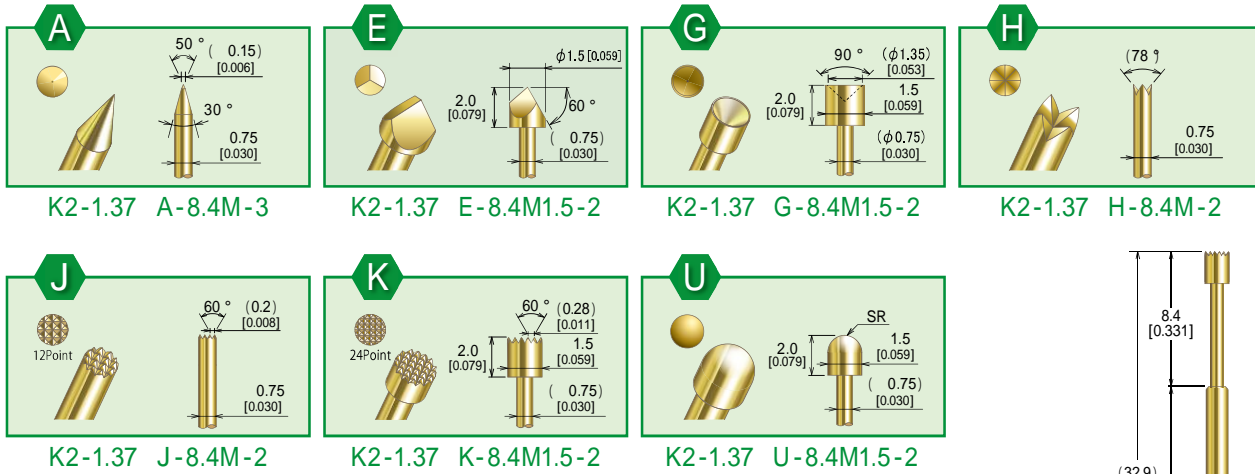


スプリングピン仕様 Spring Pin Specifications

推奨ストローク Operating Travel	4.27mm [0.168inch]
荷重 Spring Force at Operating Travel	150gf [5.29oz.]
初期荷重 Initial Force	76.4gf [2.69oz.]
最大ストローク Max Travel	6.35mm [0.250 inch]
スプリング耐久回数 Life Span at Operating Travel	10 万回 (100K Cycles)
抵抗値 Resistance (Typ.)	20mΩ
最大許容電流値 Current Rating (Typ.)	16A
使用温度 Operating Temp.	-45°C~140°C

Material/Finish	
Plunger	BeCu / Au
Barrel	Nickel Silver / Au
Spring	Stainless Steel / Au
Ball	Brass / Au


リセプタクル Receptacle
K2-1.37 Series (See Page 47)

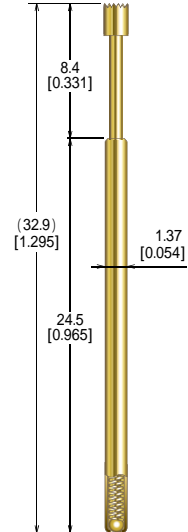

NEW

3.0mm Pitch K2-2.03 Series Plunger Tip Styles

Pin Length: 33.0mm [1.299inch.]

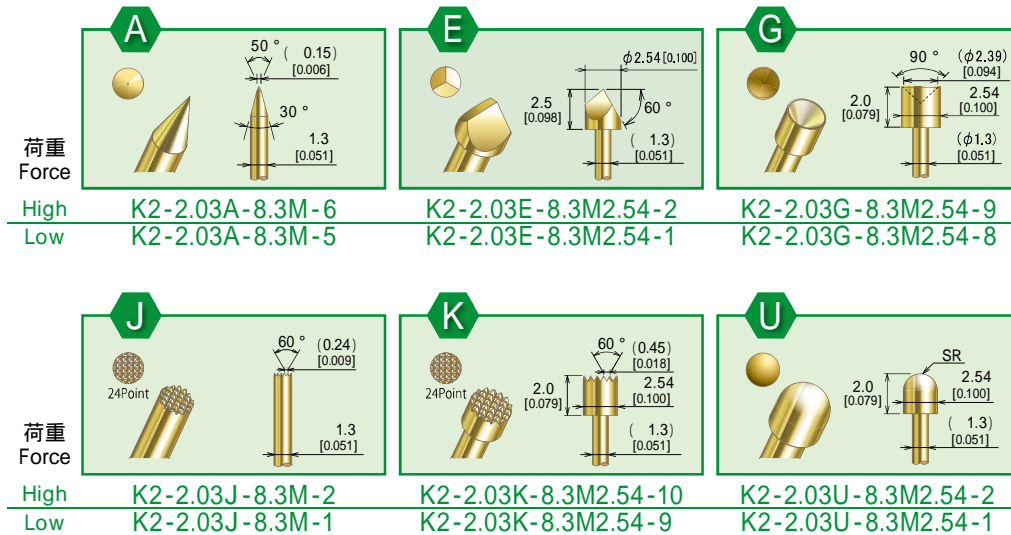

スプリングピン仕様 Spring Pin Specifications

荷重タイプ Spring Force	High	Low
推奨ストローク Operating Travel	4.2mm [0.165inch]	4.2mm [0.165inch]
荷重 Spring Force at Operating Travel	200gf [7.05oz.]	126gf [4.44oz.]
初期荷重 Initial Force	68.8gf [2.43oz.]	43.3gf [1.53oz.]
最大ストローク Max Travel	6.3mm [0.248 inch]	6.3mm [0.248inch]
スプリング耐久回数 Life Span at Operating Travel	20 万回 (200K Cycles)	20 万回 (200K Cycles)
抵抗値 Resistance (Typ.)	20mΩ	20mΩ
最大許容電流値 Current Rating (Typ.)	20A	20A
使用温度 Operating Temp.	-45°C~140°C	-45°C~140°C

Material/Finish	
Plunger	BeCu / Au
Barrel	Brass / Au
Spring	Stainless Steel / Au
Ball	Stainless Steel / -

* 最大ストローク Max Travel: 5.8mm [0.228 inch]

リセプタクル Receptacle
K2-2.03 Series (See Page 49)

