


K2-0.58II Series for 1.0mm [39mil] Pitch

K2-0.58II Series Plunger Tip Styles


Unit: mm [inch]

Probe Length: 16.0mm [0.630inch]

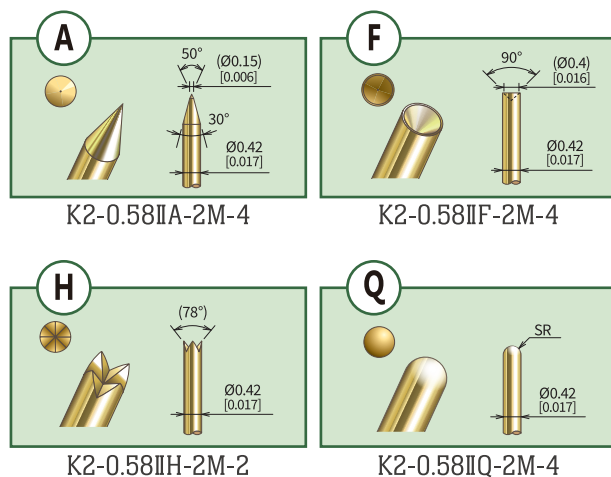

Spring Probe

Receptacle

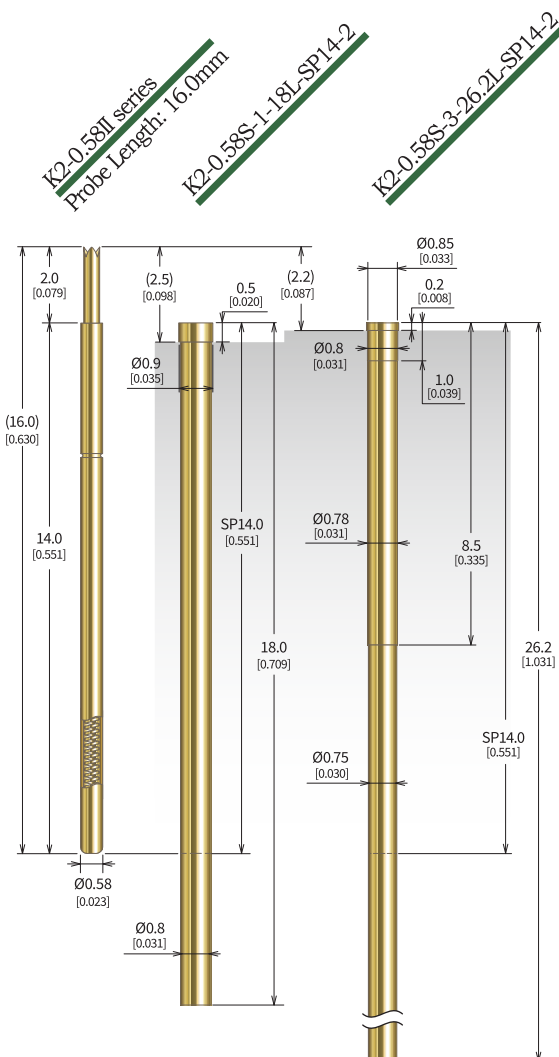

Standard Type

スプリングプローブ仕様 Spring Probe Specifications

推奨ストローク Operating Travel	1.33mm [0.052 inch]
荷重 Spring Force at Operating Travel	50gf [1.76oz.]
初期荷重 Initial Force	26gf [0.92oz.]
最大ストローク Max Travel	2.0mm [0.079 inch]
スプリング耐久回数 Life Span at Operating Travel	100 万回 (1,000K Cycles)
抵抗値 Resistance (Typ.)	100mΩ
最大許容電流値 Current Rating (Typ.)	4.4A
使用温度 Operating Temp.	-40°C~120°C
Material/Finish	
Plunger	SK (Steel) / Au
Barrel	Brass /Au
Spring	Music Wire / Au

リセプタクル 品名 Receptacle

K2-0.58S-1-18L-SP14-2

(末端加工無し / No Termination)

K2-0.58S-3-26.2L-SP14-2

(末端加工無し / No Termination)

リセプタクル仕様 Receptacle Specifications

Material/Finish	Brass / Au
-----------------	------------

*All specifications are subject to change without notice.

Standard Type

Probe Length: 18.5mm [0.728inch]


K2-0.58IC-4.5M0.8-2

K2-0.58IG-4.5M0.8-2

K2-0.58II-4.5M0.8-2

K2-0.58ILC-4.5M0.8-2

K2-0.58IU-4.5M0.8-4

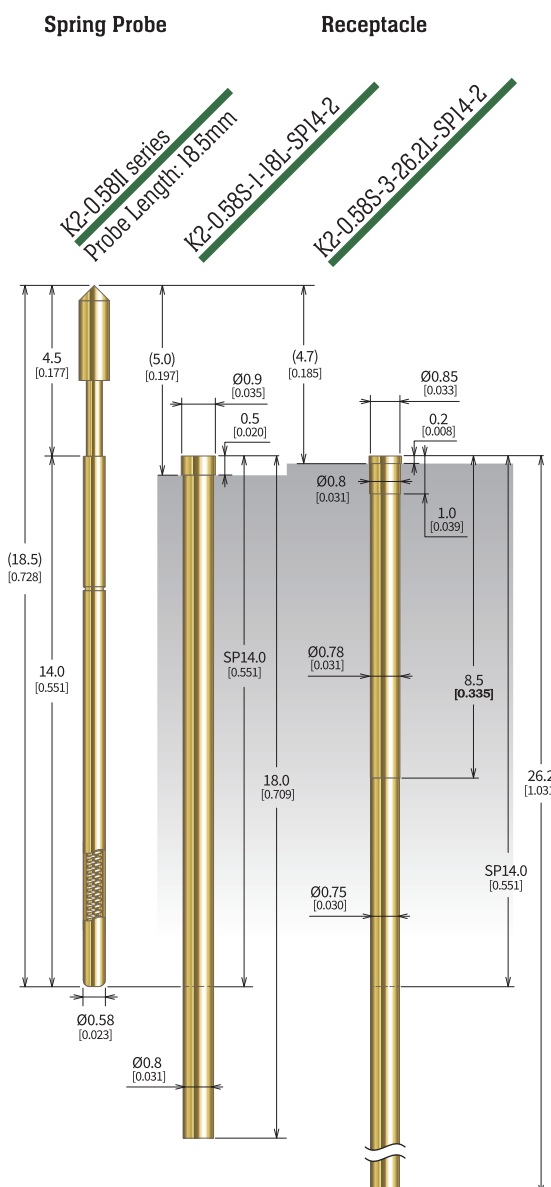

■ スプリングプローブ仕様 Spring Probe Specifications

推奨ストローク Operating Travel	1.33mm [0.052 inch]
荷重 Spring Force at Operating Travel	50gf [1.76oz.]
初期荷重 Initial Force	26gf [0.92oz.]
最大ストローク Max Travel	2.0mm [0.079 inch]
スプリング耐久回数 Life Span at Operating Travel	100万回 (1,000K Cycles)
抵抗値 Resistance (Typ.)	150mΩ
最大許容電流値 Current Rating (Typ.)	3.8A
使用温度 Operating Temp.	-40°C~120°C
Material/Finish	
Plunger	SK (Steel) / Au
Barrel	Brass/Au
Spring	Musiv Wire / Au

■ リセプタクル 品名 Receptacle



K2-0.58S-1-18L-SPI4-2

(末端加工無し / No Termination)



K2-0.58S-3-26.2L-SPI4-2

(末端加工無し / No Termination)

■ リセプタクル仕様 Receptacle Specifications

Material/Finish	Brass / Au
-----------------	------------