


K050 Series for 1.27mm [50mil] Pitch

K050 Series Plunger Tip Styles

Unit: mm [inch]

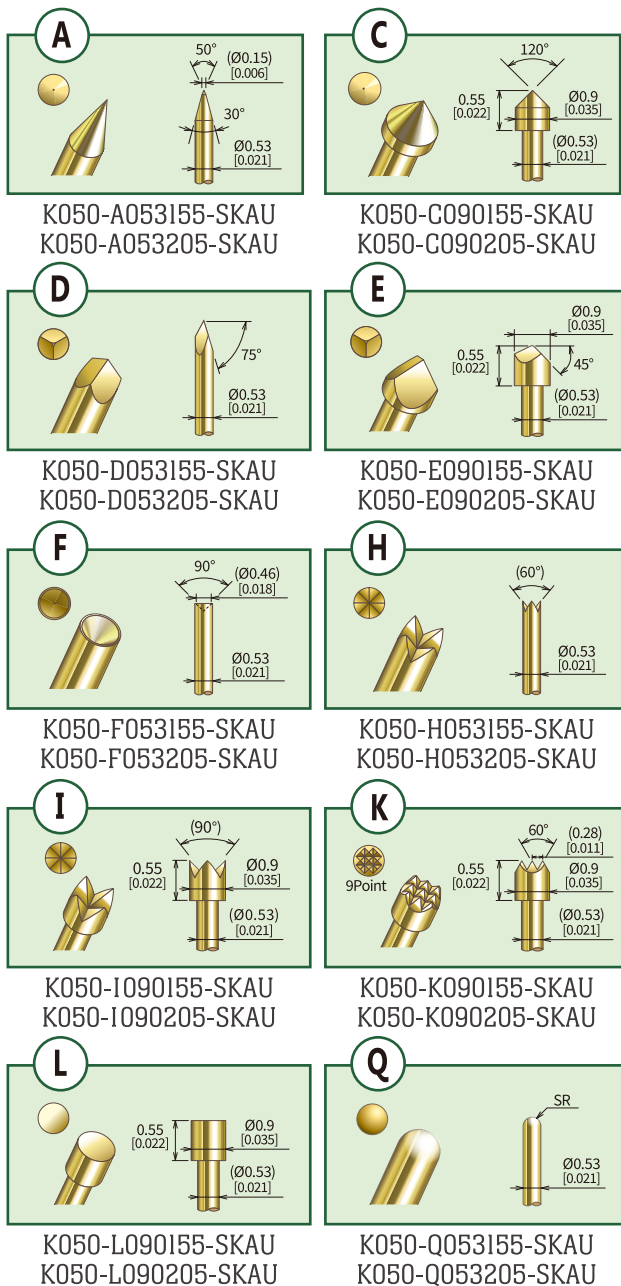


■ スプリングプローブ仕様 Spring Probe Specifications

推奨ストローク Operating Travel	4.3mm [0.169 inch]	
荷重 Spring Force at Operating Travel	155gf [5.47oz.]	205gf [7.23oz.]
初期荷重 Initial Force	48gf [1.69oz.]	83gf [2.93oz.]
最大ストローク Max Travel	6.4mm [0.252 inch]*	
スプリング耐久回数 Life Span at Operating Travel	100 万回 (1,000K Cycles)	
抵抗値 Resistance (Typ.)	50mΩ	
最大許容電流値 Current Rating (Typ.)	6.8A	6.7A
使用温度 Operating Temp.	-40°C~120°C	
Material/Finish		
Plunger	SK (Steel) / Au	
Barrel	Brass / Au	
Spring	Music Wire / Au	
Ball	SUJ (Steel) / Au	

*先端形状: C, E, I, K, L の最大ストロークは 6.35mm [0.250inch] となります。

*Max Stroke for Tip Style: C, E, I, K, L is 6.35mm [0.250 inch].

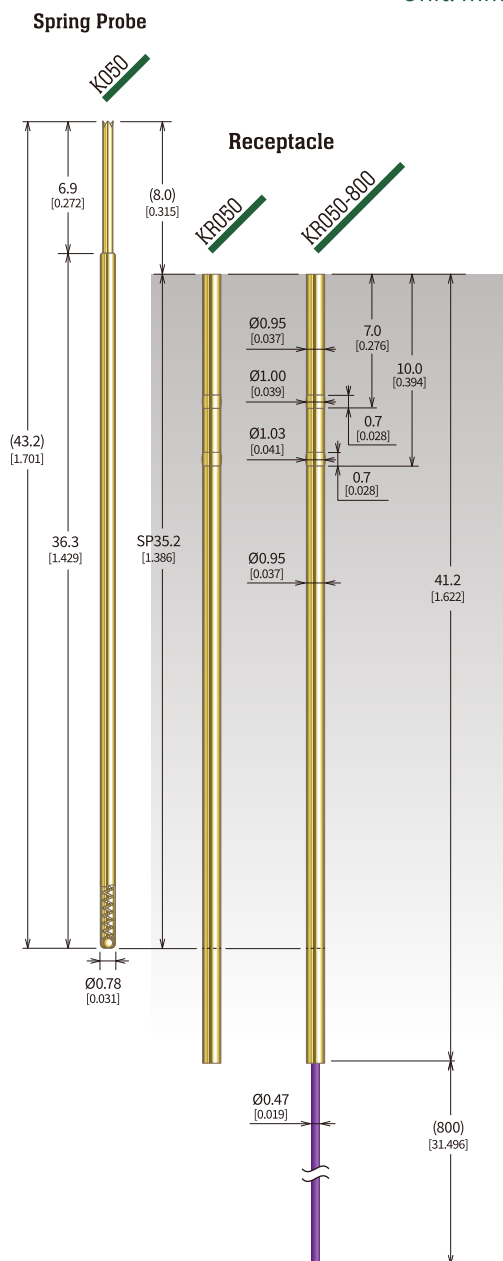

■ リセプタクル 品名 Receptacle

KR050

(リード線無し / No Wire)

KR050-800

(800mmリード線付 / with 800mm Wire)

KR050	Material/Finish	Brass / Au
-------	-----------------	------------

■ スプリングプローブ 品名 Spring Probe Item Number

K	050	-	H	053	205	-	SK	AU
ピッチ Pitch	50mil		先端形状 Tip style	先端外径 Tip diameter	バネ荷重 Spring force		先端材質 Material	先端メッキ Plating
				Ø0.53mm Ø0.90mm	155gf 205gf		SK	Au